

DRIVE THE CHANGE




BR.2018.07.0085.01.05

CORMIDI

CB5
MINI TRACH DUMPER



DUMPER (RI-Poly)

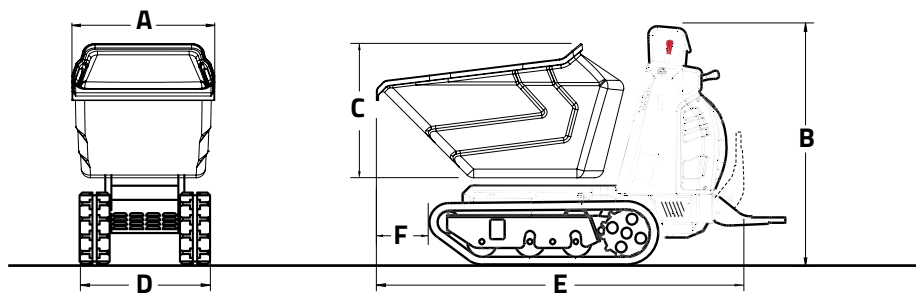

	mm	inch.
A	777	28.8
B	1336	52.6
C	730	29.1
D	810	31.9
E	1900	74.8
F	280	11.0

	C10.85	C13.85	C14.85
CAPACITA' OPERATIVA	800 kg 1764 Lb	800 kg 1764 Lb	800 kg 1764 Lb
PESO TOTALE	554 kg 1221 Lb	528 kg 1164 Lb	576 kg 1269.9 Lb
RASO	0,39 m³ 0.51 yd³	0,39 m³ 0.51 yd³	0,39 m³ 0.51 yd³
COLMO SAE	0,53 m³ 0.69 yd³	0,53 m³ 0.69 yd³	0,53 m³ 0.69 yd³

CORMIDI

C85
MINI TRACK DUMPER



DRIVE THE CHANGE

SPECIFICHE TECNICHE

	METRIC	U.S.	C85KH	C85H	C85Y	C85K
MOTORE						
Benzina	Kohler CH 440 14 hp		●			
Benzina	Honda Gx 390 11,7 hp			●		
Diesel	Yanmar LN 100 AE 10 hp				●	
Diesel	Kubota Z 482 14 hp					●
TRASMISSIONE						
Tipo	Idrostatica		●	●	●	●
Pompe idrauliche	2 pompe a pistoni a portata variabile		●	●	●	●
SOTTOCARRO						
Larghezza dei cingoli	180 mm	(7.1 in)				
Rulli oscillanti	Si		●	●	●	●
IMPIANTO IDRAULICO			●	●	●	●
Pompe idrauliche	Pompe ad ingranaggi					
Flusso Std	1x14,1 l/min	(1x3.7 gpm)	●	●		●
	1x12,6 l/min	(1x3.3 gpm)			●	
Alto flusso	1x22,4 l/min	(1x5.9 gpm)	●	●		●
	1x19,9 l/min	(1x5,3 gpm)			●	
Pressione massima	150 bar	(2180 psi)	●	●	●	●
PRESTAZIONI E DIMENSIONI						
Velocità massima	(5 Kmh)	(3.1 mph)	●	●		
	(6 Kmh)	(3.7 mph)			●	
Capacità operativa	800 kg	(1762 LB)	●	●	●	●
Capacità cassoni	0.28 m³ a 0.53 m³	(0.37 yd³) a (0.69 yd³)	●	●	●	●
Freno di stazionamento	Si		●	●	●	●