

DRIVE THE CHANGE



BR.2018.07.0085.01.05



CORMIDI

CB5
MINI TRACH DUMPER



DRIVE THE CHANGE

DUMPER (RIX)

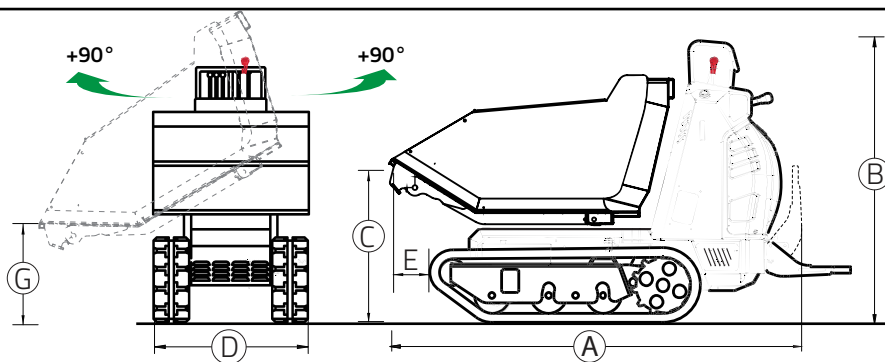

	mm		inch.
A	1860	A	73.2
B	1336	B	52.6
C	790	C	31.1
D	810	D	31.9
E	240	E	9.45
F	580	E	22.8
G	290	G	11.4

	C10.85	C13.85	C14.85
CAPACITA' OPERATIVA	800 kg 1764 Lb	800 kg 1764 Lb	800 kg 1764 Lb
PESO TOTALE	658 kg 1.450,6 Lb	632 kg 1.393,3 Lb	682 kg 1.503,5 Lb
RASO	0,33 m³ 0.43 yd³	0,33 m³ 0.43 yd³	0,33 m³ 0.43 yd³
COLMO SAE	0,42 m³ 0.55 yd³	0,42 m³ 0.55 yd³	0,42 m³ 0.55 yd³

CORMIDI

CBS
MINI TRACK DUMPER



DRIVE THE CHANGE

SPECIFICHE TECNICHE

	METRIC	U.S.	C85KH	C85H	C85Y	C85K
MOTORE						
Benzina	Kohler CH 440 14 hp		●			
Benzina	Honda Gx 390 11,7 hp			●		
Diesel	Yanmar LN 100 AE 10 hp				●	
Diesel	Kubota Z 482 14 hp					●
TRASMISSIONE						
Tipo	Idrostatica		●	●	●	●
Pompe idrauliche	2 pompe a pistoni a portata variabile		●	●	●	●
SOTTOCARRO						
Larghezza dei cingoli	180 mm	(7.1 in)				
Rulli oscillanti	Si		●	●	●	●
IMPIANTO IDRAULICO			●	●	●	●
Pompe idrauliche	Pompe ad ingranaggi					
Flusso Std	1x14,1 l/min	(1x3.7 gpm)	●	●		●
	1x12,6 l/min	(1x3.3 gpm)			●	
Alto flusso	1x22,4 l/min	(1x5.9 gpm)	●	●		●
	1x19,9 l/min	(1x5,3 gpm)			●	
Pressione massima	150 bar	(2180 psi)	●	●	●	●
PRESTAZIONI E DIMENSIONI						
Velocità massima	(5 Kmh)	(3.1 mph)	●	●		
	(6 Kmh)	(3.7 mph)			●	
Capacità operativa	800 kg	(1762 LB)	●	●	●	●
Capacità cassoni	0.28 m³ a 0.53 m³	(0.37 yd³) a (0.69 yd³)	●	●	●	●
Freno di stazionamento	Si		●	●	●	●