




Incredibile capacità su tutti i tipi di terreni

- 4 ruote motrici e direttrici
- Assale oscillante
- Blocco differenziale delle ruote
- Altezza da terra 38 cm
- Il più corto raggio esterno di sterzata del mercato

Ottima produttività

- 3 movimenti proporzionali e simultanei
- Sbraccio laterale massimo a 19,80 m
- Controllo continuo dello sbraccio

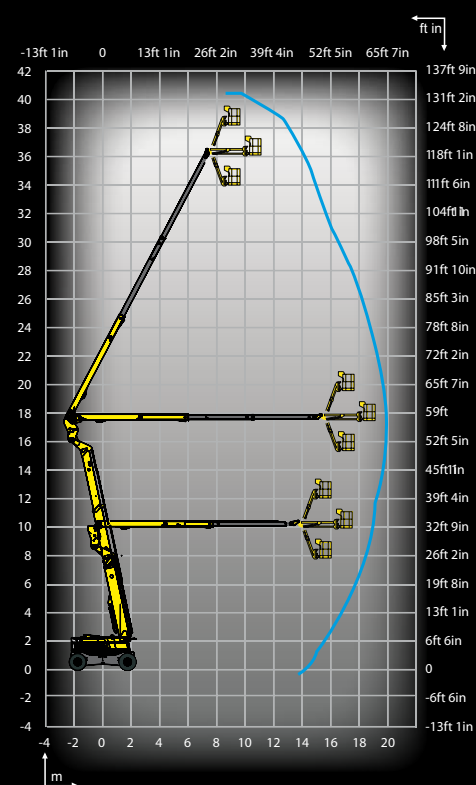


Haulotte
GROUP

Esperienza innovazione



HA 41 PX

Piattaforma aerea semovente articolata

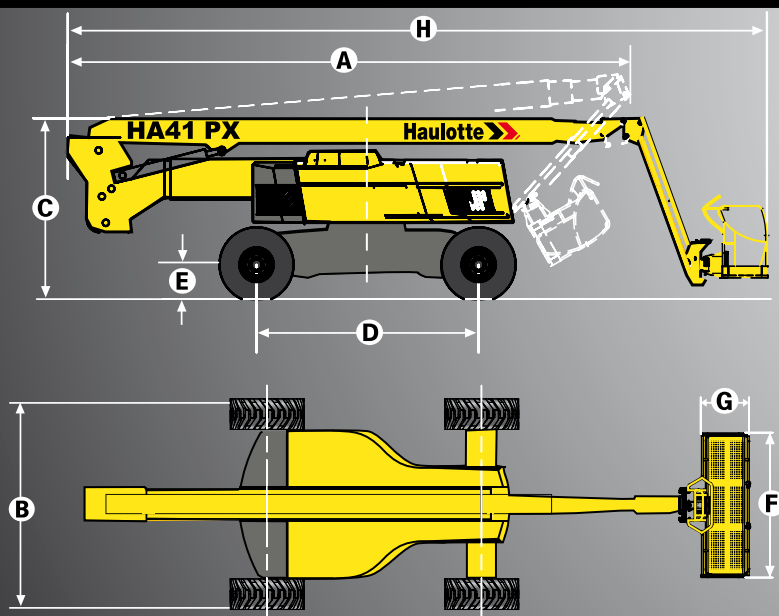

DATI TECNICI

HA 41 PX

Altezza di lavoro	41,50 m
Altezza piano calpestio	39,50 m
Sbraccio laterale massimo	19,80 m
Punto d'articolazione	17,75 m
Portata massima cestello	230 kg
F x G Dimensione cestello	2,44 x 0,8 m
H - Lunghezza in posizione di trasporto	12,60 m
A - Lunghezza fuori tutto	11 m
B - Larghezza fuori tutto	2,50 m
Larghezza (assali spiegati)	3,33 m
C - Altezza a riposo	2,99 m
Altezza in posizione di trasporto	3,70 m
Rotazione verticale Jib	130° (+65/-65)
Rotazione idraulica cestello	180° (+90/-90)
Rotazione idraulica torretta (continua)	360°
Ingombro fuori sagoma	3,88 m
D - Interasse	3,50 m
E - Altezza da terra	38 cm
Inclinazione	4°
Velocità di traslazione	0,3 - 5 km/h
Pendenza massima superabile	40%
Raggio esterno di sterzata	5,10 m
Pneumatici ripieni in lattice	445/65-22,5
Motore Diesel	62 kW - 84,2 CV
Peso	23 100 kg

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Movimenti simultanei e proporzionali per un'ottima produttività
- 4 ruote motrici e direttrici
- 2 assi estensibili
- Traslazione idrostatica
- Quadro comandi ergonomico
- Manutenzione facilitata grazie al motore estraibile
- Apertura cofani ad ali di gabbiano
- Livellamento automatico della piattaforma
- Operativa con venti fino a 45Km/h
- Controllo dell'inclinazione
- Limitatore peso in cesta
- Sistema di discesa d'emergenza
- Anelli per traino
- Claxon
- Contatore

OPZIONI ED CARATTERISTICHE

- Girofaro
- Avvisatore acustico di movimento
- Faro di lavoro
- Presa elettrica in cesta
- Generatore elettrico
- Olio idraulico biodegradabile



Haulotte 
GROUP