

Scheda tecnica :


200 ATJ




Capacità		Metrico
Altezza di lavoro	h21	20.35 m
Altezza della piattaforma	h7	18.35 m
Sbraccio massimo	r1	12 m
Sbalzo	h31	8 m
Oscillazione pendolare (alto / basso)		+69 ° / -66 °
Capacità della piattaforma	Q	230 kg
Rotazione della torretta		355 °
Rotazione del cestello (destra / sinistra)		90 ° / 90 °
Numero di persone (interno / esterno)		2 / 2
Peso e dimensioni		
Peso della piattaforma*		10050 kg
Dimensioni del cestello (lunghezza x larghezza)	lp / ep	2.1 m x 0.8 m
Larghezza	b1	2.47 m
Lunghezza totale	l1	8.43 m
Altezza	h17	2.7 m
Lunghezza (ripiegata)	l9	6.24 m
Altezza (ripiegata)	h18	2.99 m
Altezza pianale (accesso)	h20	500 mm
Sbalzo contrappeso (torretta a 90°)	a7	0.11 m
Raggio di sterzata interno	b13	1.26 m
Raggio di sterzata esterna	Wa3	3.9 m
Altezza dal suolo al centro dell'interasse	m2	0.44 m
Interasse	y	2.4 m
Performance		
Velocità di spostamento - chiuso		4.7 km/h
Velocità di spostamento - sollevato		0.8 km/h
Pendenza superabile		40 %
Inclinazione laterale ammissibile		5 °
Pneumatici		
Tipo di ruote		Cured on foam filled tires
Dimensioni ruote anteriori / posteriori		1025 x 365 mm - 1025 x 365 mm
Ruote motrici (anteriori / posteriori)		2 / 2
Ruote direttrici (anteriori / posteriori)		2 / 2
Frenatura su ruote (anteriori / posteriori)		0 / 2
Motore/batteria		
Marca motore / Modello motore		Yanmar - 3TNV88C
Potenza nominale motore (cv) / Potenza (kW)		34 cv / 25.5 kW
Varie		
Pressione al suolo		20.65 daN/cm²
Pressione idraulica		335 Bar
Capacità del serbatoio idraulico		80 l
Capacità del serbatoio del carburante		78 l
Conformità agli standard		
Questa macchina è conforme alle norme:		Direttive Europee : 2006/42/CE - Macchine (revisione EN280:2013) - 2004/108/EC (EMC) - 2006/95/CE (Bassa tensione)

Varia in base alle opzioni e agli standard del paese in cui viene consegnata la macchina.

Diagramma di carico

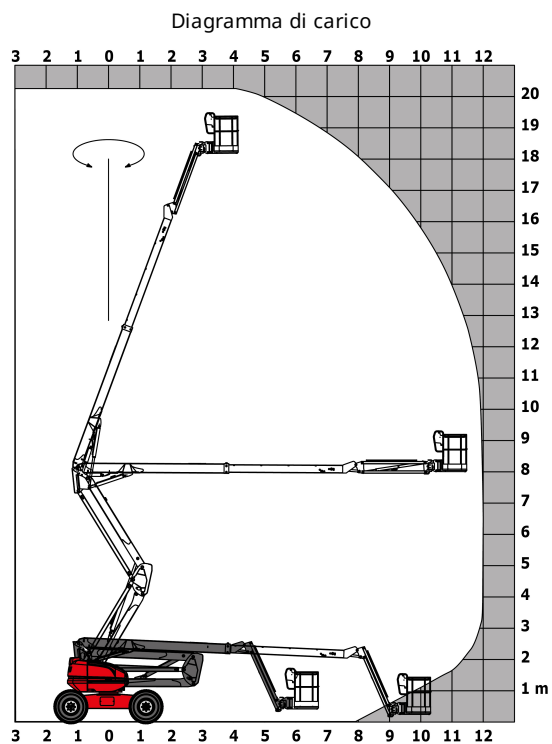

Disegno quotato

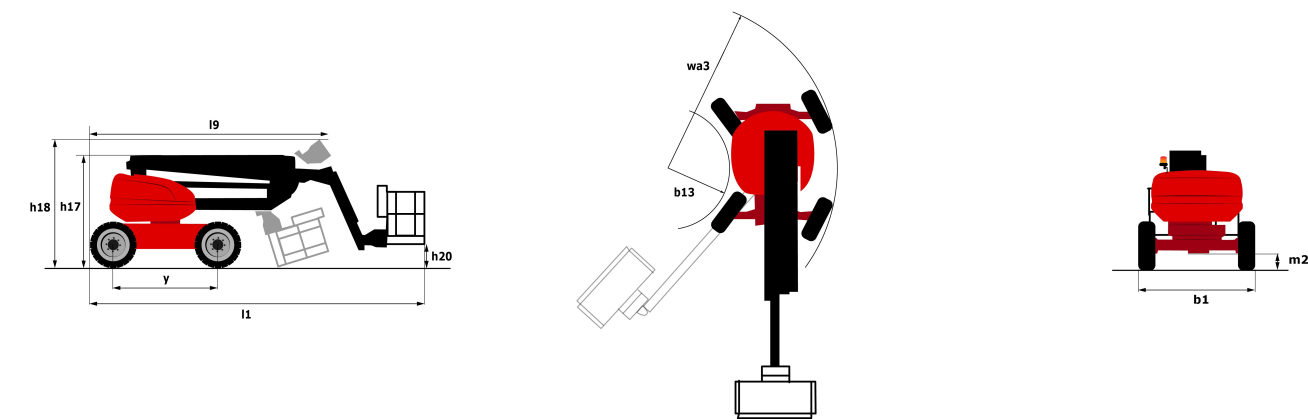

Allestimento

Standard
4 movimenti simultanei
4 ruote direttrici con sterzata a "granchio"
4 ruote motrici
Allarme sonoro e spia luminosa (inclinazione, sovraccarico, discesa)
Assale anteriore con differenziale a slittamento limitato
Assale anteriore oscillante
Bloccaggio differenziale su assale posteriore
Cestello zincato 2.100 mm
Comandi proporzionali
Contatore
Easy Manager
Engine with DPF
Gestione proporzionale del regime motore
Indicatore di livello carburante con spia
Interruttore di arresto di emergenza nel cestello e sulla torretta
LED rotating beacon
Large color screen on turret
Pedale uomo presente
Pompa elettrica di emergenza
Predisposizione 230V
Sistema Stop & Go
Tecnologia CAN bus
Opzionale
Batteria ad alta efficienza
Blocco avviamento con codice
Cestello zincato 2.100 mm
Cofano torretta con chiusura a chiave
Easy link with remote lock
Fari di lavoro anteriori a LED su cabina (X2)
Faro di lavoro
Galvanized basket 2.100 mm with lateral door
Generatore a bordo (3,5 o 5 KW)
Oil tank locking cap
Olio bassa temperatura
Olio biodegradabile
Pre-riscaldamento acqua motore

Opzionale

Predisposizione aria

Presa da 110 o 230V con interruttore differenziale

Protezione quadro comandi nella parte inferiore

Rotazione continua della torretta

SPS : Secondary protection system

Safety kit (Harness + helmet)


Segnale acustico su traslazione

Segnale acustico su tutti i movimenti

Socket 230 V + differential circuit breaker

Stacca batteria

Tastiera per Controllo Accessi per Easy Link

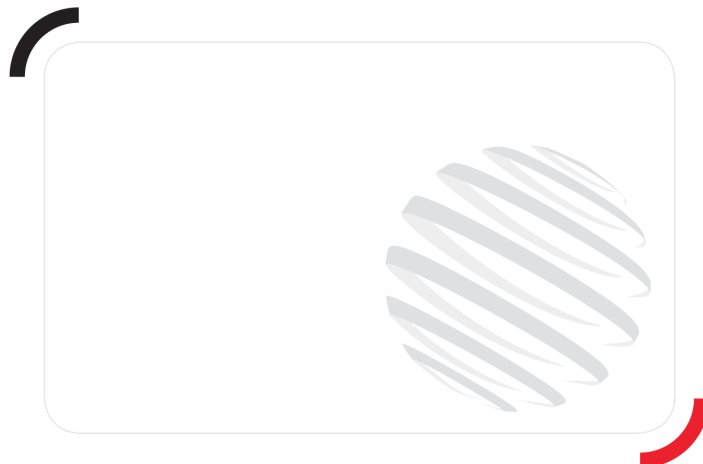

Siège Social
430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Questa brochure descrive le versioni e le opzioni di configurazione dei prodotti MANITOU che possono essere dotati di diverse attrezzature. A seconda della versione, le attrezzature descritte in questa brochure possono essere dotazioni standard, opzionali o non disponibili. MANITOU si riserva il diritto di modificare le specifiche illustrate e descritte in qualsiasi momento e senza preavviso alcuno. Il fabbricante declina ogni responsabilità per le specifiche fornite. Per ulteriori informazioni, contattare il concessionario locale MANITOU. Documento non contrattuale. Le descrizioni dei prodotti possono differire dai prodotti effettivi. L'elenco delle specifiche non è esaustivo. I loghi e l'identità visiva dell'azienda sono proprietà esclusiva di MANITOU e non devono essere utilizzate senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le foto e i grafici contenuti in questa brochure sono forniti esclusivamente a fine informativo.

MANITOU BF SA - MANITOU BF SA - Società per azioni con consiglio di amministrazione - Capitale sociale: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes