

PALFINGER

P 200 AXE-E SMART PLUS

**COMPATTA, AGILE SU STRADA
E NEL POSIZIONAMENTO,
MASSIMA VERSATILITÀ E
SICUREZZA IN ALTEZZA**


LIFETIME EXCELLENCE



DATI TECNICI

	Max. altezza di lavoro	19,7 m		Rotazione cestello	2x90°
	Max. altezza di lavoro dal piano di calpestio	17,7 m		Dimensioni del cestello	m 1,4 x 0,84 x 1,1 h
	Sbraccio max. di lavoro	8,2 m		Max. carico ammesso per cestello	250 kg - 230 kg VTR
	Larghezza min. stabilizzatori	2,0 m		Stabilizzazione	Verticale, bracci anteriori estendibili idraulicamente
	Larghezza max. stabilizzatori	3,1 m			
	Angolo operativo del braccio principale	-25°/+73°		Massa complessiva veicolo	3,5 t
	Rotazione Torretta	370°			

DIAGRAMMI DI LAVORO

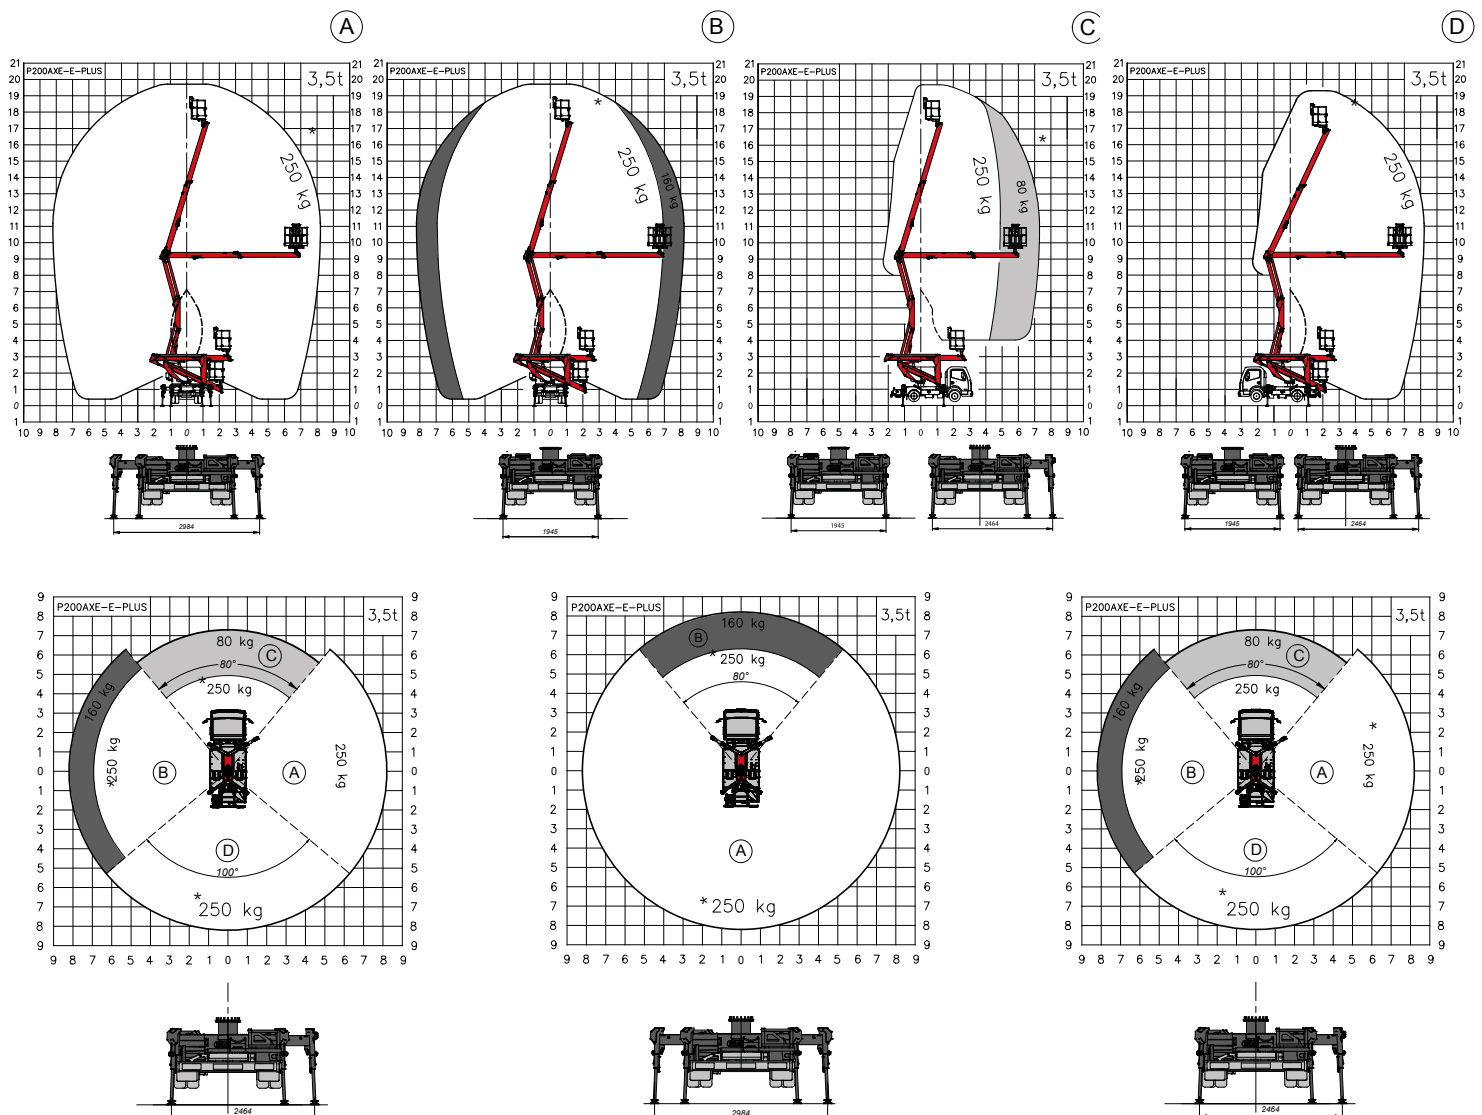

Masse suscettibili ad una variazione +/- 5%
 Dati tecnici suscettibili ad una variazione +/- 3%
 *230 kg con il cestello in VTR