

MANISCOPIC

MT 1435
H SLT



- Altezza massima di sollevamento: 13,60 m
- Capacità massima di sollevamento: 3500 kg
- Sbraccio massimo: 9,80 m
- Trasmissione idrostatica
- Stabilizzatori idraulici
- Correttore di livello
- 4 ruote motrici

 **MANITOU**

MT 1435 H SL Turbo



Portata massima:3500 kg
a 500 mm dal tallone delle forche
Forza di strappo al dente benna
norme ISO 8313-19867600 daN



Altezza massima di sollevamento:13,60 m
Tempi: a vuoto / con carico (in sec)
Sollevamento10,8/11,3
Discesa7,6/7,2
Uscita simultanea primo e secondo sfilo16,5/18
Rientro simultaneo primo e secondo sfilo14,5/13,8
Tempi a vuoto (in sec)
Brandeggio indietro4,2
Brandeggio avanti3,6



Pneumatici
15,5/80-24



Forche (mm)
Lunghezza1200
Larghezza x spessore125 X 45
Apertura massima esterno forche1040
Rotazione piastra portaforche124°



Freni multidisco a bagno d'olio servoassistiti



Motore PERKINS
Tipo1104C.44 Turbo
Capacità 4 cilindri - 4400 cm³
Potenza (ISO/TR 14396)
a 2200 giri/min:101 cv/74,5 kw
Coppia massima:412 Nm a 1400 giri/min
Iniezione diretta
Raffreddamento ad acqua



Trasmissioneidrostatica
Inversore di marciaelettro-idraulica
Marce avanti e indietro4/2
Velocità cantiereda 0 a 14 km/h
Velocità stradaleda 0 a 25 km/h
Pompa idrostatica a portata variabile
e motore idrostatico a cilindrata variabile.




Impianto idraulico
Pompa a ingranaggi250 bars/168 l/min
Divisore di portata prioritaria per lo sterzo e la frenatura.



Capacità serbatoi
Sistema di raffreddamento21,5 l.
Olio motore11 l.
Olio idraulico126 l.
Carburante135 l.






Peso a vuoto (con forche)10210 kg
Larghezza2,33 m
Larghezza stabilizzatori (al suolo)2,33 m
Altezza2,57 m
Raggio di sterzata (esterno ruote)4,11 m
Lunghezza alla piastra portaforche6,09 m
Luce libera da terra0,45 m
Forza di trazione8000 daN

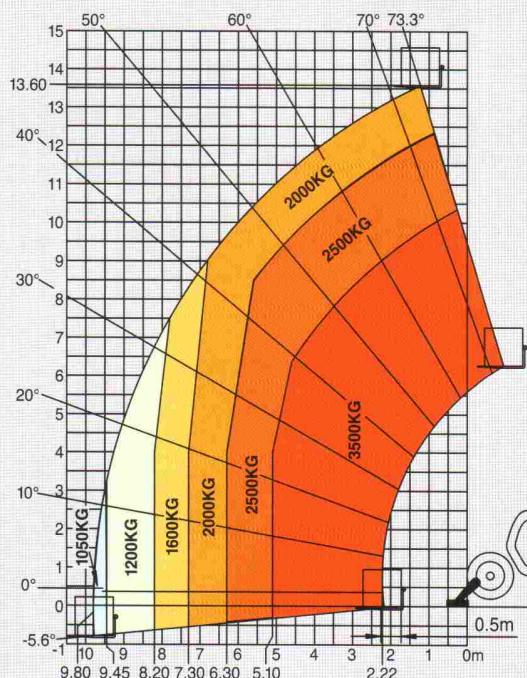

Normativa
EN 1459
allegato B

A	1200
B	2770
C	2269
C1	2348
D	6089
D1	6168
D2	4405
E	7289
F	1916
F1	1916
G	450
G1	445
G2	450
G3	275
H	7°
H1	7°
I	1050
J	950
K	1040
L	45
N	1860-1910
O	125
P2	43.5°
P3	40°
R	3905
S	8965
T	4355
U1	2575
U2	2755
V	5825
V1	1470
V2	4112
W	2330
W1	2320
W2	1125
W3	2035
Y	12°
Z	112°

mm

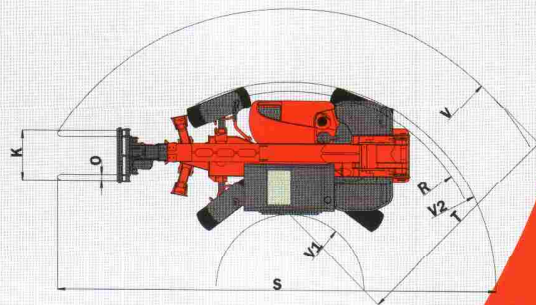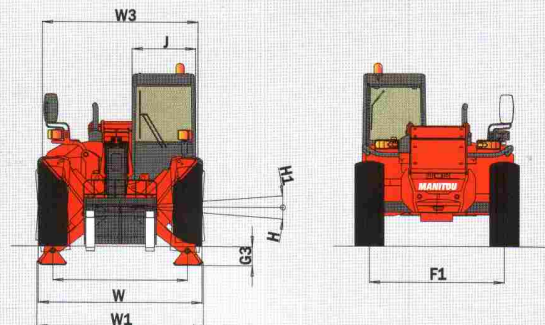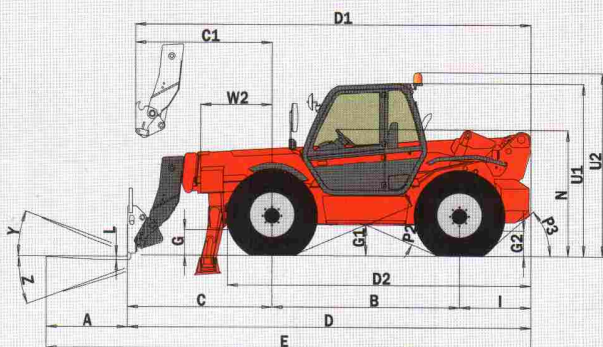

Le specifiche riportate non impegnano il costruttore e possono essere modificate senza preavviso.
Gli allestimenti presentati possono essere di serie, in opzione o non disponibili secondo le versioni.

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV
= UNI EN ISO 9001:2000 =



MANITOU Costruzioni Industriali srl

Via C. Colombo, 2 - Cavazzona
41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel. 059 / 959811 - Fax 059 / 959865
www.manitou.com

