

Scheda tecnica

MLT 630-105 V CP

Sollevatori telescopici



Capacità	Metrico
Portata massima	3000 kg
Altezza massima di sollevamento	6 m
Sbraccio massimo	3.43 m
Sbraccio al altezza massima	0.90 m
Peso e dimensioni	
Peso a vuoto (con forche)	6760 kg
m4 - Luce da terra	0.28 m
l2 - Lunghezza al portaforche (con gancio)	4.78 m
y - Interasse	2.69 m
b4 - Larghezza cabina	0.95 m
b1 - Larghezza	2.06 m
h17 - Altezza	2.14 m
a4 - Brandeggio indietro	13 °
a5 - Brandeggio avanti	133 °
Wa1 - Raggio di sterzata (esterno ruote)	3.65 m
Pneumatici di serie	400/70 R20 149A8 A580 - Alliance
Prestazioni	
Sollevamento	6.50 s
Discesa	5 s
Uscita sfilo	5.40 s
Rientro sfilo	3 s
Brandeggio indietro	3.40 s
Brandeggio avanti	2.70 s
Motore	
Marca	Deutz
Normativa ambientale	Stage IV / Tier 4 Final
Tipo	TCD 3.6 l
Cilindrata	4 - 3621 cm ³
Potenza	101 hp / 74.40 kW
Coppia massima	410 Nm a 1600 g/m
Forza di trazione a carico	6540 daN
Dispositivo di pulizia automatica radiatori	Standard
Raffreddamento	3 radiatori (acqua + intercooler + olio idraulico)
Trasmissione	
Tipo	M-Varioshift
Numero rapporti (avanti/indietro)	2/2
Velocità di trasferimento massima (la velocità può variare in funzione della normativa del paese)	38 km/h
Bloccaggio differenziale	Differenziale a slittamento limitato su assale anteriore
Freno stazionamento	Freno di stazionamento manuale
Freni di servizio	Freno di servizio multidisco a bagno d'olio su assale anteriore
Idraulica	
Tipo	Pompa a ingranaggi
Portata - Pressione	104 l/min - 250 bar
Serbatoi	
Olio idraulico	94 l
Carburante	78 l
Additivo Urea (tipo AdBlue®)	13 l
Rumorosità e vibrazioni	
Rumorosità al posto di guida (LpA) secondo la norma NF EN 12053	74 dB(A)
Rumorosità ambiente Lwa	105 dB(A)
Vibrazione sul complesso mani/braccia	<2,5 m/s ²
Diversi	
Sicurezze	Omologazione trattore CE Norma EN 15000 Cabina ROPS - FOPS Level 2


Pneumatici opzionali

Opzioni pneumatici	Altezza (m)	Larghezza (m)
Michelin - 400/70 R20 149A8 XMCL	2.14 m	2.06 m
Michelin - 400/70 R20 149A8 Bibload	2.14 m	2.06 m
Alliance - 500/45-20 159A8 A331	2.10 m	2.20 m




Opzioni / Livello finitura


S : Standard / O : Opzione / - : non disponibile

	Classic	Premium	Elite
Generale			
Prefiltro dell'aria autopulente	S	S	S
Dispositivo di pulizia automatica radiatori	S	S	S
"Active Comfort Ride Control" Sospensione braccio	O	O	S
Acceleratore manuale	O	O	S
Allineamento automatico delle ruote	O	O	S
Serbatoio del carburante aggiuntivo (42 l)	O	S	S
Gancio di traino manuale girevole	S	S	S
Gancio di traino automatico girevole	O	O	O
Attacco trainante	O	O	O
Gancio idraulico doppio effetto posizione bassa (UK)	O	O	O
	O	O	O
Comfort			
Sedile in tessuto (Grammer)	S	-	-
Sedile pneumatico in tessuto (Grammer)	O	S	-
Sedile pneumatico in tessuto con sospensione attiva (Grammer)	O	O	S
Autoradio Tuner (50 W)	S	-	-
Autoradio bluetooth con microfono integrato (100 w)	O	S	-
Autoradio bluetooth con microfono esterno (100 w)	O	O	S
Aria condizionata manuale	O	S	-
Aria condizionata automatica	O	O	S
Display "Harmony"	S	S	-
Display "Vision"	O	O	S
Idraulica			
Easy connect system (ECS) - Sistema di depressurizzazione idraulica attrezzature	S	S	S
Linea idraulica accessori con portata regolabile e continua	O	O	S
Blocco idraulico attrezzatura	O	O	O
Canalizzazione / drenaggio olio nel serbatoio	O	O	O
Presa idraulica posteriore doppio effetto	O	O	O
Doppio impianto idraulico in testa al braccio con innesti rapidi	O	O	O
Frenatura idraulica rimorchio (può variare in funzione della normativa del paese)	S	S	S
Sicurezze			
Avvisatore acustico su retromarcia	O	O	O
Fari di lavoro sulla cabina (x4 : 2 anteriori + 2 posteriori)	S	-	-
Fari di lavoro a LED sulla cabina (x4 : 2 anteriori + 2 posteriori)	O	S	S
Tergicristalli aggiuntivo	O	S	S
Specchio retrovisore esterno elettrico con sbrinamento	O	O	S
Pack LED+ (4 fari di lavoro aggiuntivi)	O	O	O
	O	O	O

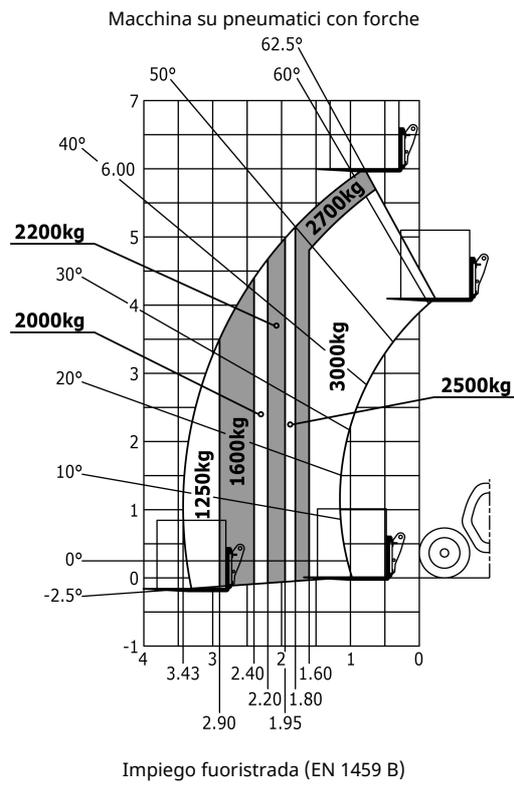

Disegno quotato

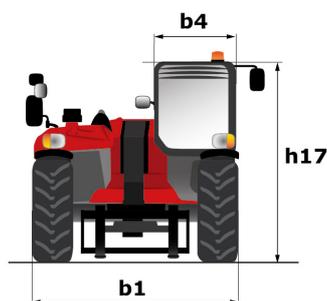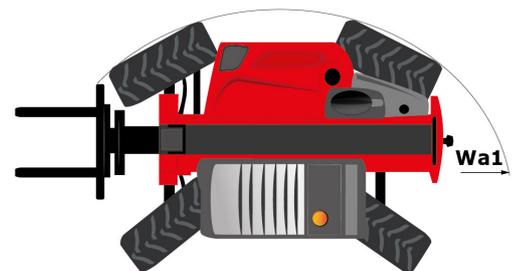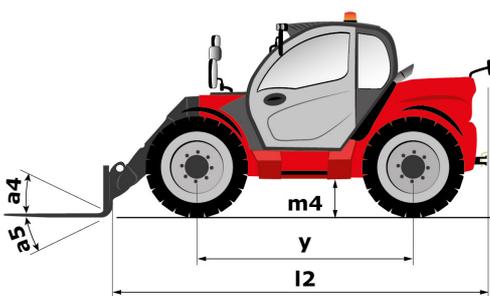

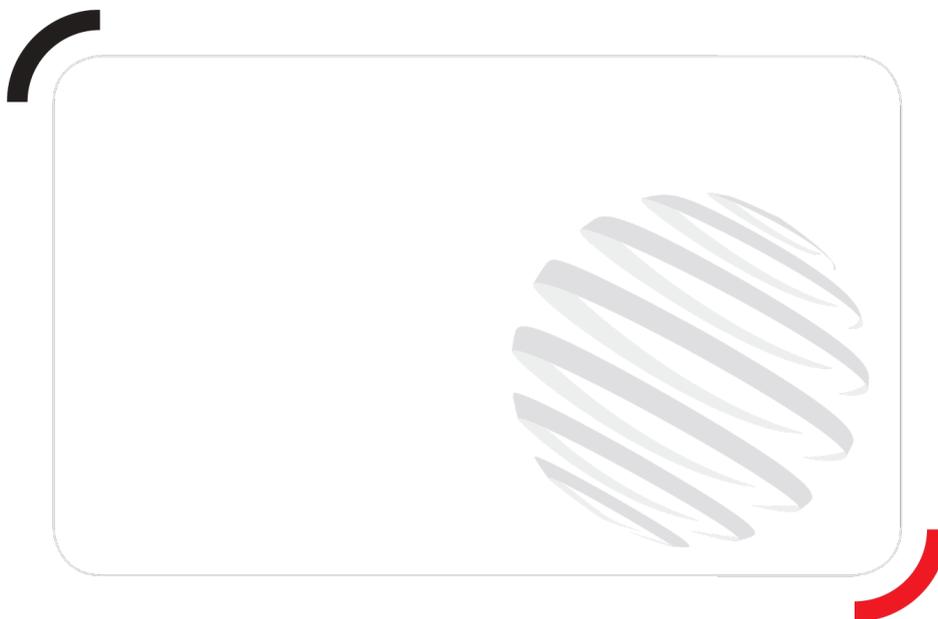

Siège Social
430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Questa brochure descrive le versioni e le opzioni di configurazione dei prodotti MANITOU che possono essere dotati di diverse attrezzature. A seconda della versione, le attrezzature descritte in questa brochure possono essere dotazioni standard, opzionali o non disponibili. MANITOU si riserva il diritto di modificare le specifiche illustrate e descritte in qualsiasi momento e senza preavviso alcuno. Il fabbricante declina ogni responsabilità per le specifiche fornite. Per ulteriori informazioni, contattare il concessionario locale MANITOU. Documento non contrattuale. Le descrizioni dei prodotti possono differire dai prodotti effettivi. L'elenco delle specifiche non è esaustivo. I loghi e l'identità visiva dell'azienda sono proprietà esclusiva di MANITOU e non devono essere utilizzate senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le foto e i grafici contenuti in questa brochure sono forniti esclusivamente a fine informativo.

MANITOU BF SA - MANITOU BF SA - Società per azioni con consiglio di amministrazione - Capitale sociale: 39.547.824 euro - 857 802 508 RCS Nantes