

MRT *EASY*

SOLLEVATORI TELESOPICI ROTATIVI



 **MANITOU**

www.manitou.com




3 modelli a scelta

“Scelgo il **modello**
più adatto per
le mie esigenze”



MRT EASY

	MRT 1440	MRT 1640	MRT 1840
 Capacità massima di sollevamento (su stabilizzatori) a 500 mm dal tallone delle forche	4000 kg		
 Altezza massima di sollevamento	13.80 m	15.80 m	17.90 m
 Pneumatici	400/70 - 20 14 PR		
 Forche (mm)	Lunghezza x larghezza x spessore		
	1200 x 125 x 50		
 Impianto freni			
Freni di servizio	multidisco a bagno d'olio servo assistiti sull'assale anteriore		
Freno di stazionamento	ad azione negativa		
 Motore PERKINS STAGE III B	854E-E34TA		
Cilindrata	4 cilindri - 3400 cm ³		
Potenza	102 cv/75 kW		
Coppia mas.	420 Nm - 1400 giri/min		
Iniezione	diretta		
Raffreddamento	ad acqua		
 Trasmissione	idrostatica con regolazione continua delle velocità (pompa idraulica a portata variabile e motore idrostatico a cilindrata variabile) comando inching		
Inversore di marcia	elettro-magnetico		
Numero rapporti (marcia avanti/retromarcia)	2/2		
Velocità massima	35 km/h		
 Bloccaggio assale posteriore	Assale posteriore oscillante con bloccaggio idraulico automatico in rotazione		
 4 stabilizzatori	A comandi individuali o contemporanei		
 Rotazione 400° (optional 360° continua)	Torretta su ralla a doppia corona di sfere e dentatura interna. Gruppo di rotazione con freno negativo.		
 Impianto idraulico	2 pompe a ingranaggi		
	115 l/min - 270 bar		
 Comandi	2 joystick a comando elettro-idraulico proporzionale per tutti i movimenti idraulici		
 Capacità serbatoi			
Sistema di raffreddamento	25 l		
Olio motore	8.10 l		
Olio idraulico	150 l		
Carburante	130 l		
 Peso a vuoto (con forche)	12490 kg	13000 kg	13300 kg
Larghezza	2.40 m		
Altezza	2.97 m		
Lunghezza (al portaforche)	5.35 m	6.36 m	5.54 m
Luce libera da terra	0.34 m		
Forza di trazione a carico	8600 daN		
 Rumorosità e vibrazioni			
Rumorosità al posto di guida (LpA)	79.7 dB		
Rumorosità ambiente (LwA)	104 dB		
Vibrazione sul complesso mani/braccia	< 2.5 m/s ²		
 Sicurezza	dispositivo elettronico standard per il controllo del carico (norme gru mobili)		

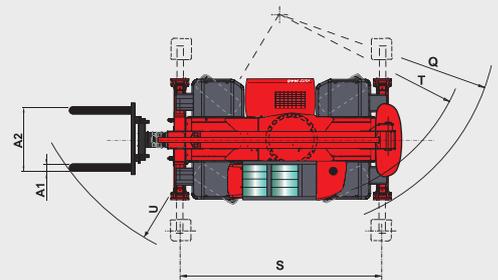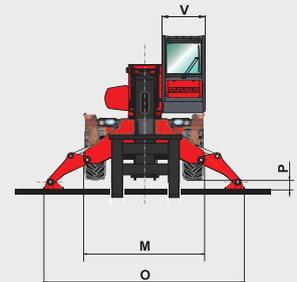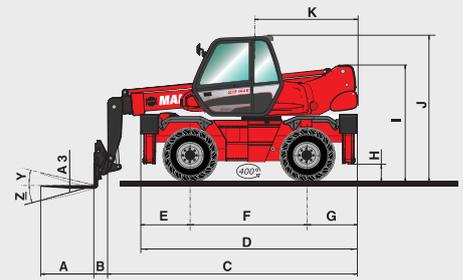


mm	MRT 1440	MRT 1640	MRT 1840
A		1200	
A1		125	
A2		1320	
A3		50	
B		290	
C	5060	6075	5255
D		4350	
E		1015	
F		2320	
G		1015	
H		340	
I		2375	
J		2970	
K	2040		2485
M		2400	
O		3975	
P		160	
Q		3900	
S		4000	
T		3600	
U	5250	5520	5235
V		950	
Y		12°	
Z		105°	


MRT 1440 Gru // Sollevatore



Rotazione su stabilizzatori
con **forche**

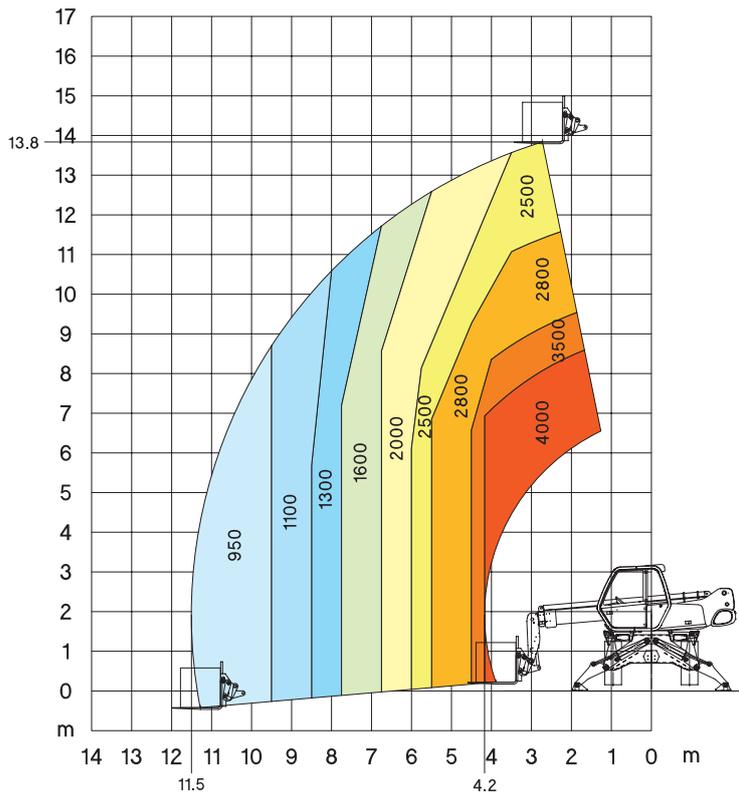


Frontale su pneumatici
con **forche**

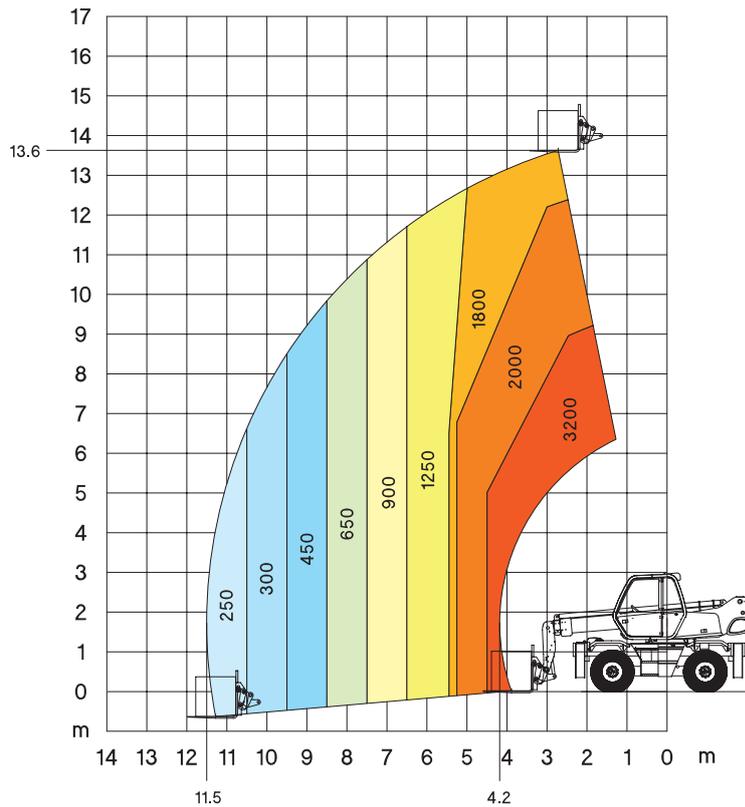


telescopico // Piattaforma aerea



Rotazione su stabilizzatori
con **argano 4000 kg**

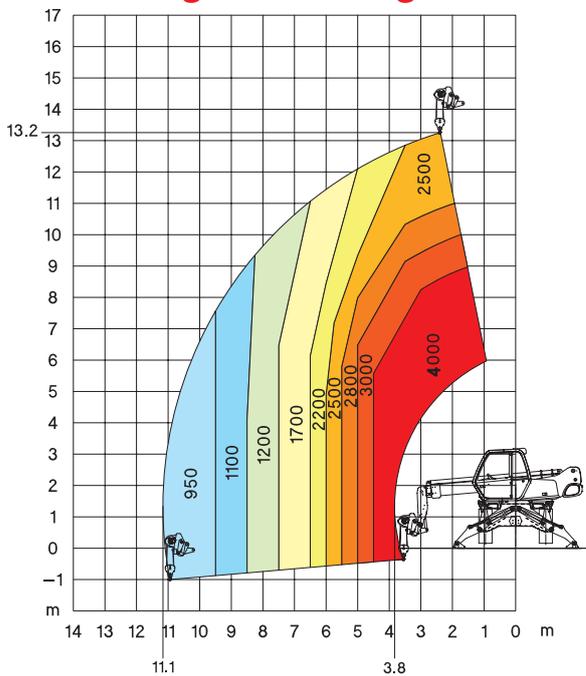


Rotazione su stabilizzatori
con **braccetto P 1500 kg**

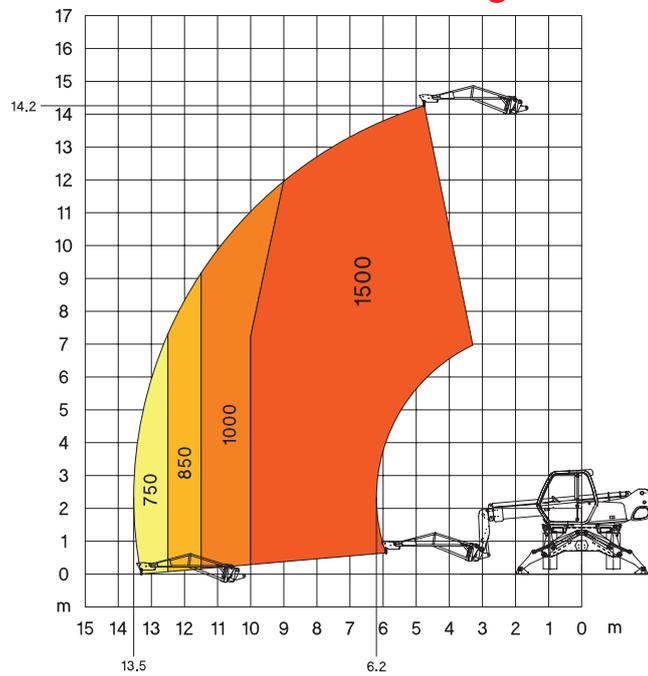


Rotazione su stabilizzatori
con **cestello ORH 365 / 1000 kg**
2.25 / 4 m - 3 persone

Cestello 365 kg e Cestello 1000 kg

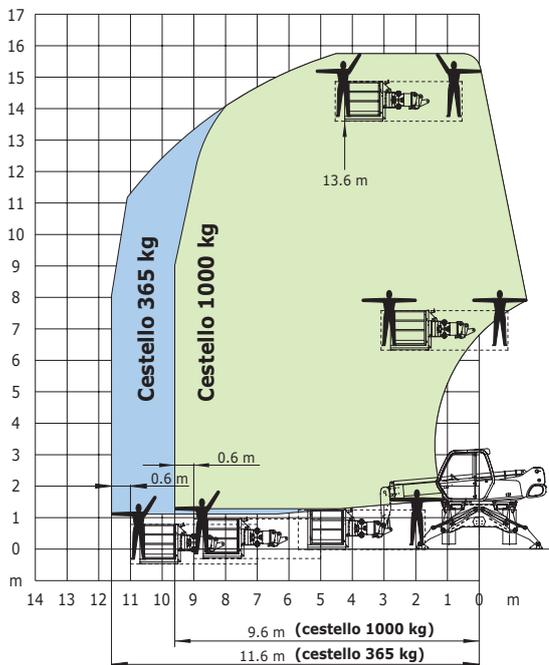

Rotazione su stabilizzatori
con **cestello Aerial Jib 2**
200 kg - 2 persone

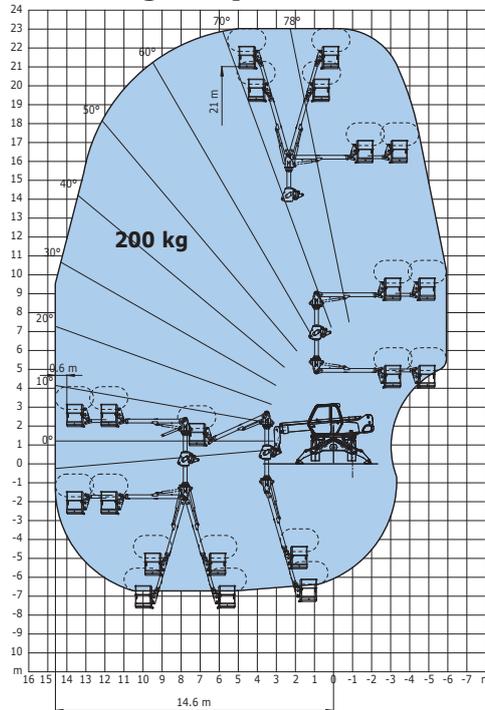


WRT 1440


MRT 1640 Gru // Sollevatore




Rotazione su stabilizzatori
con **forche**

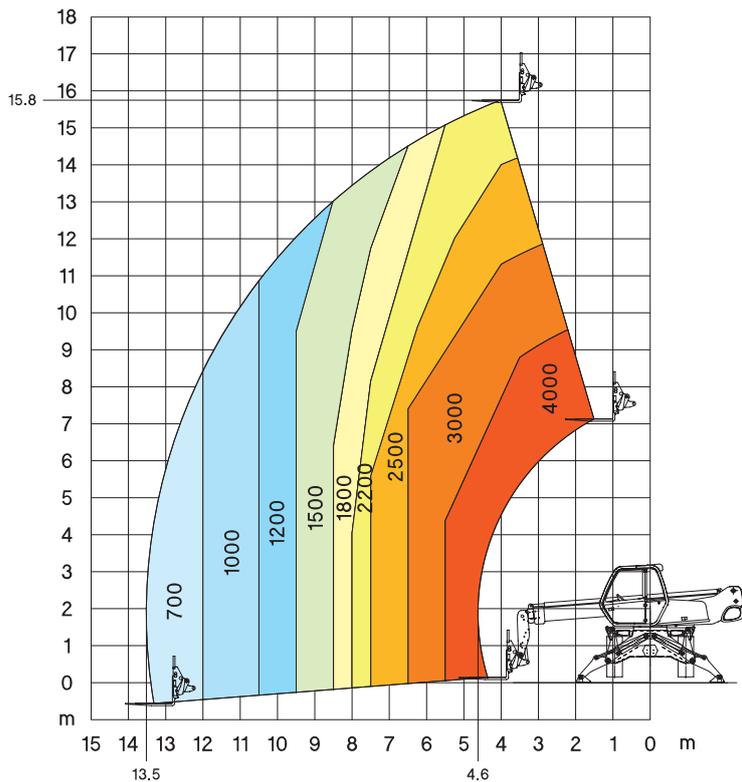


Frontale su pneumatici
con **forche**

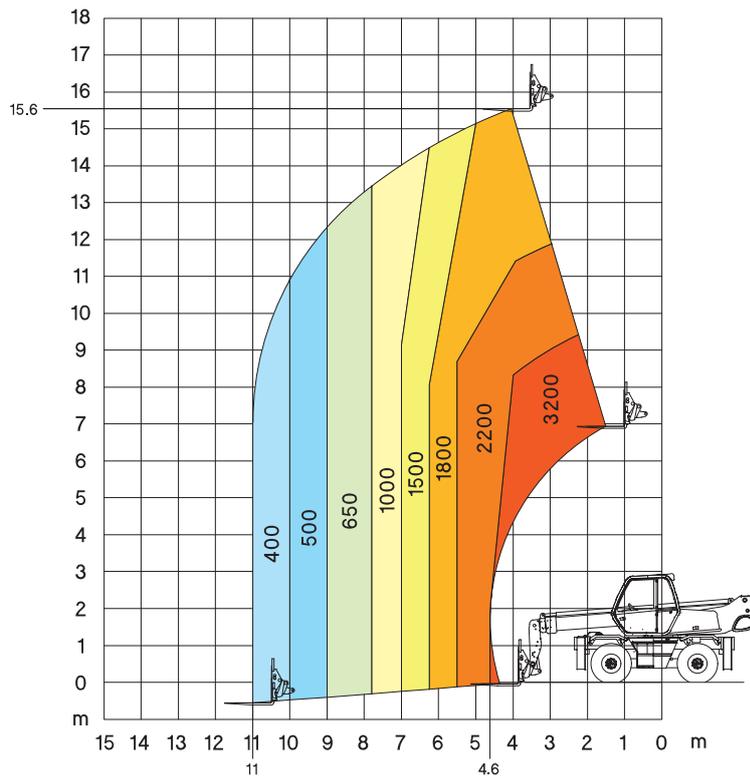


telescopico // Piattaforma aerea

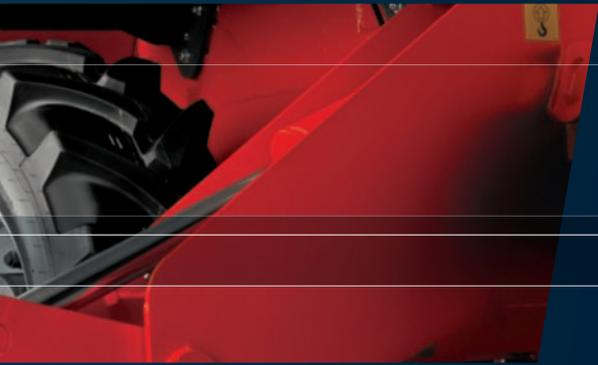

Rotazione su stabilizzatori
con **argano 4000 kg**

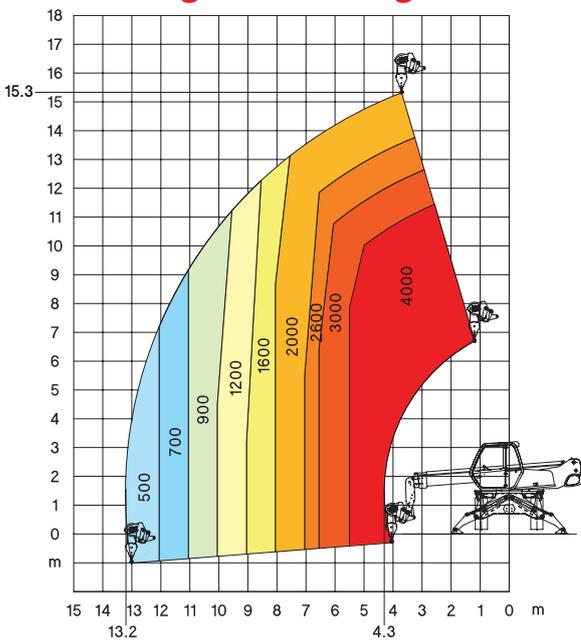


Rotazione su stabilizzatori
con **braccetto P 1500 kg**

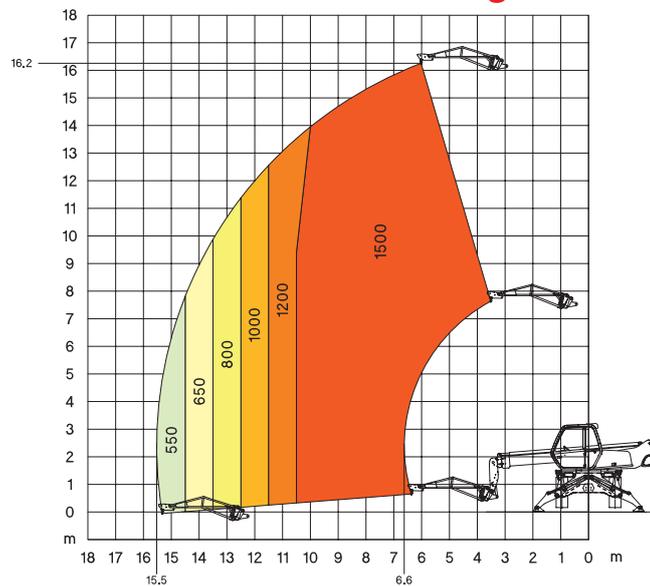


Rotazione su stabilizzatori
con **cestello ORH 365 / 1000 kg**
2.25 / 4 m - 3 persone

Cestello 365 kg e Cestello 1000 kg

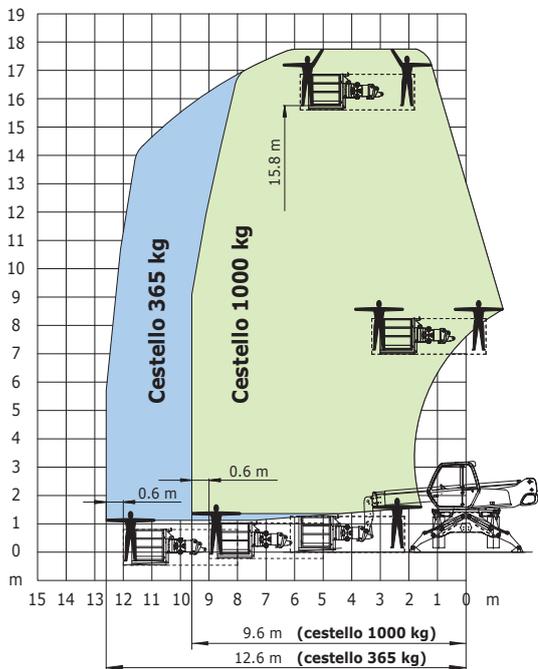

Rotazione su stabilizzatori
con **cestello Aerial Jib 2**
200 kg - 2 persone

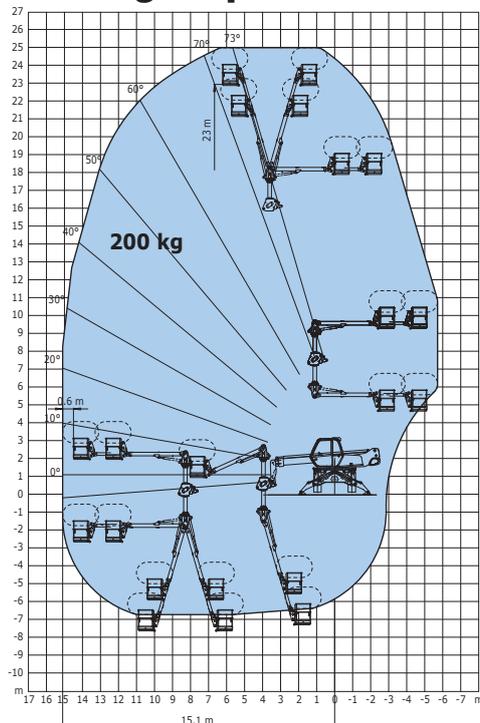


WRT 1640


MRT 1840 Gru // Sollevatore




Rotazione su stabilizzatori
con **forche**

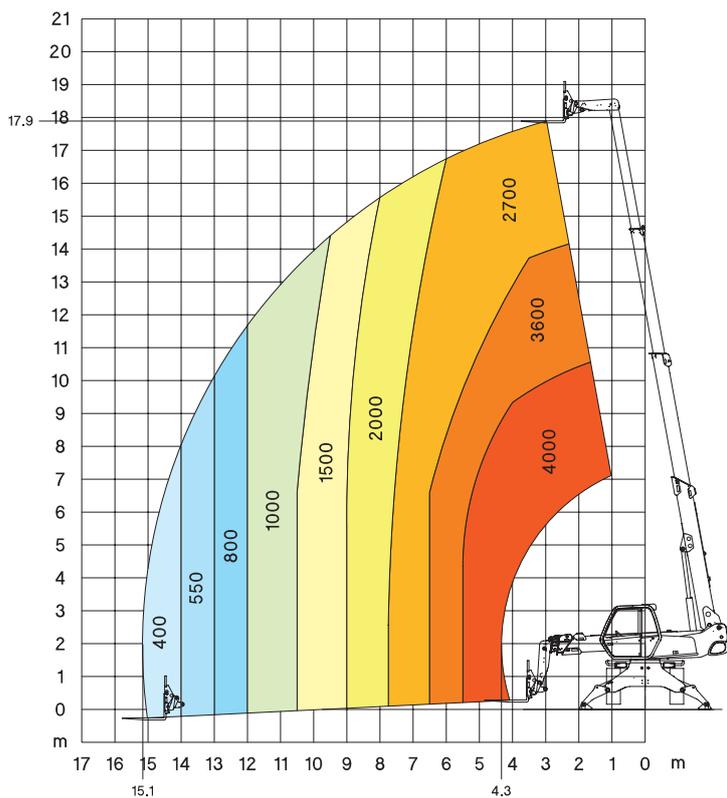


Frontale su pneumatici
con **forche**

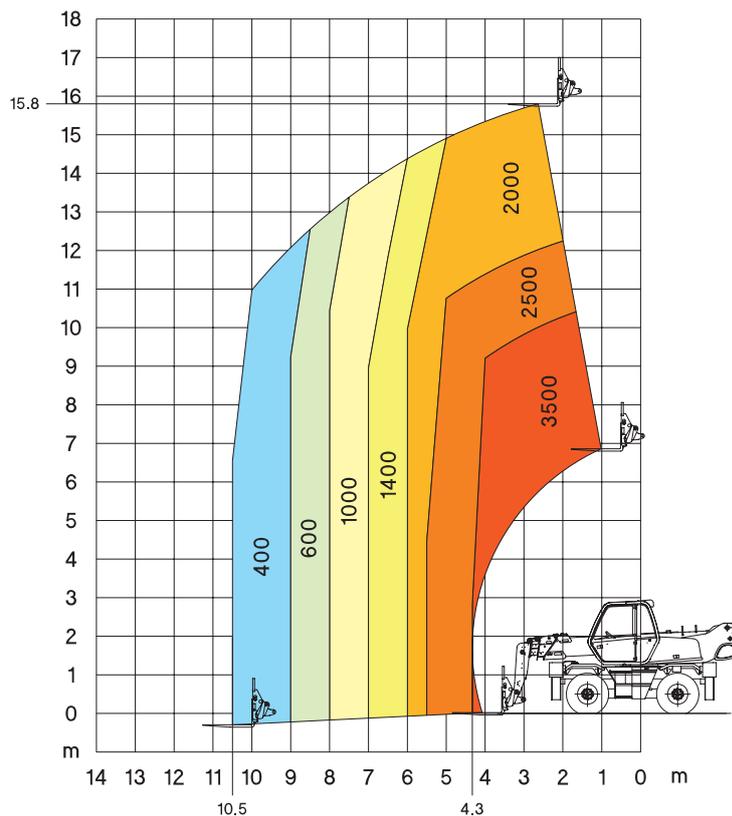


telescopico // Piattaforma aerea

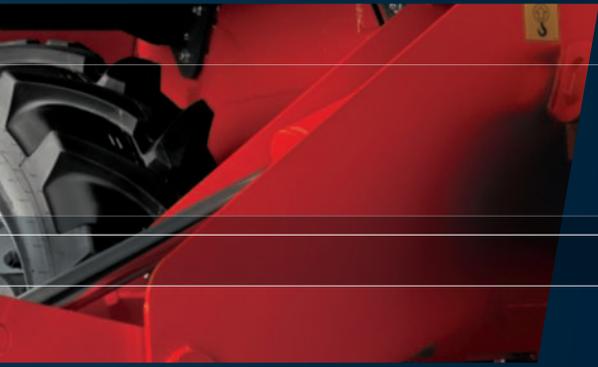

**Rotazione su stabilizzatori
con argano 4000 kg**

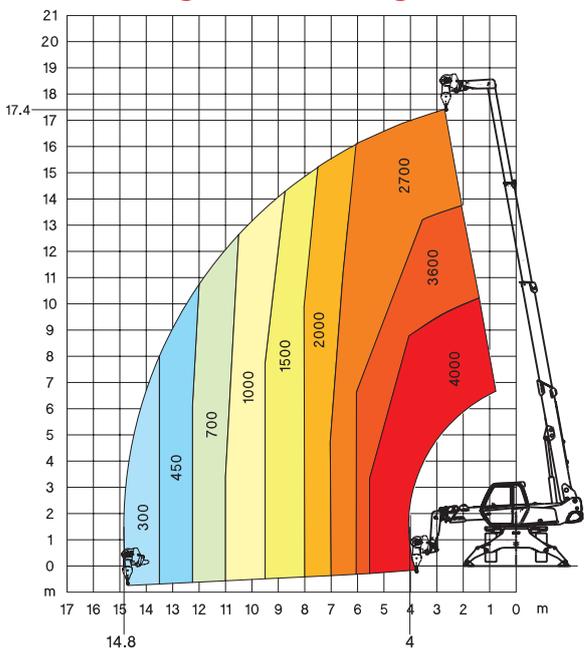


**Rotazione su stabilizzatori
con braccetto P 1500 kg**

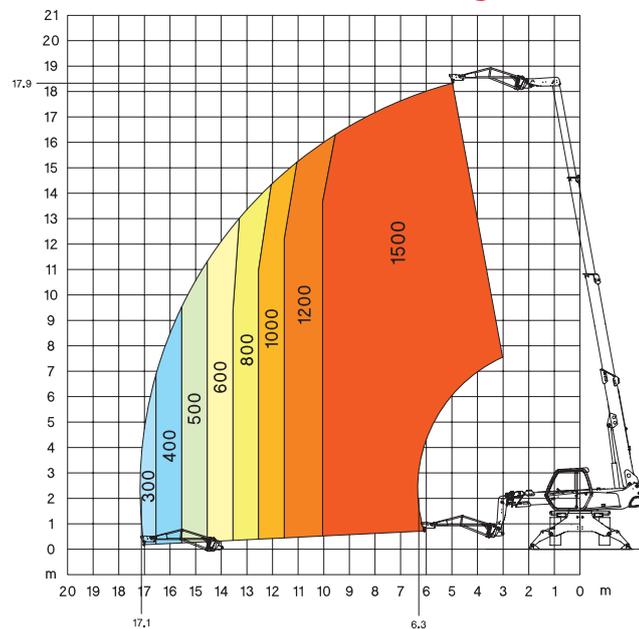


**Rotazione su stabilizzatori
con cestello ORH 365 / 1000 kg
2.25 / 4 m - 3 persone**

Cestello 365 kg e Cestello 1000 kg

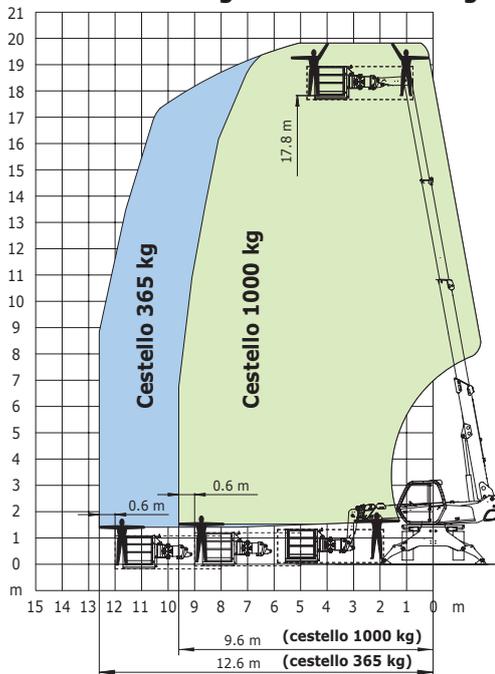

**Rotazione su stabilizzatori
con cestello Aerial Jib 2
200 kg - 2 persone**

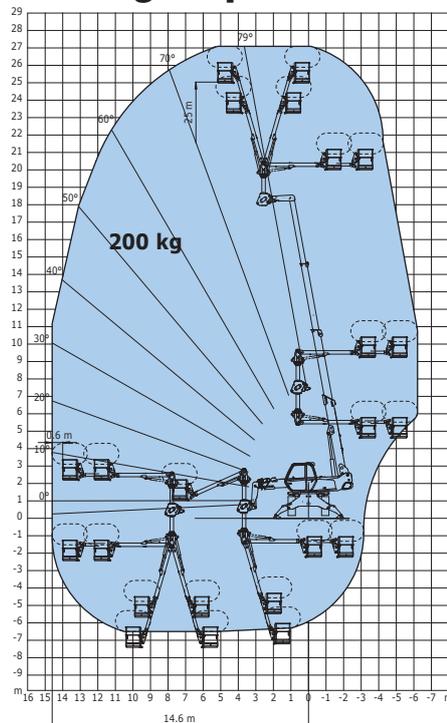

WRT 1840

Il vostro concessionario **MANITOU** :



 **MANITOU**

MANITOU ITALIA S.r.l.
Via Cristoforo Colombo 2 Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65
www.it.manitou.com



AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV
= UNI EN ISO 9001:2000 =

La presente pubblicazione descrive le versioni e le possibilità di configurazione dei prodotti Manitou che possono presentare differenze di dotazione. Le attrezzature illustrate in questo opuscolo possono essere di serie, a richiesta o non disponibili, secondo le versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso le specifiche descritte e illustrate. Le specifiche riportate non sono impegnative. Per maggiori informazioni, si prega di mettersi in contatto con il concessionario Manitou. Documento non contrattuale. La presentazione dei prodotti non è impegnativa. Elenco specifiche non esauriente. I logo e la grafica dell'impresa sono di proprietà della Manitou e non possono essere usati senza la preventiva autorizzazione. Tutti i diritti sono riservati. Le foto e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti per la consultazione e a titolo indicativo.