

DRIVE THE CHANGE







BR.2018.07.0085.01.05

CORMIDI

CB5
MINI TRACH DUMPER



AGRI (RIA)

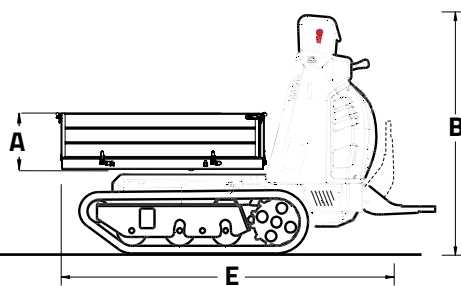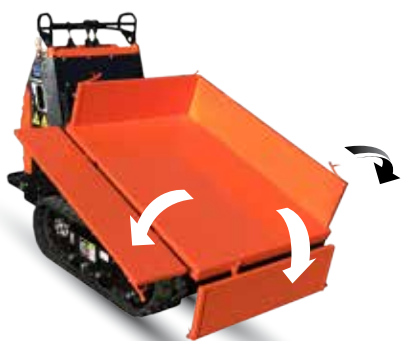

	mm	inch.
A	305	12.0
B	1336	52.6
C	1356	53.4
D	810	31.9
E	1950	76.8
F	260	10.2

	C10.85	C13.85	C14.85
CAPACITA' OPERATIVA	800 kg 1764 Lb	800 kg 1764 Lb	800 kg 1764 Lb
PESO TOTALE	562 kg 1239 Lb	536 kg 1181.7 Lb	586 kg 1292 Lb
RASO	0,19 m ³ 0,25 yd ³	0,19 m ³ 0,25 yd ³	0,19 m ³ 0,25 yd ³
COLMO SAE	0,31 m ³ 0,41 yd ³	0,31 m ³ 0,41 yd ³	0,31 m ³ 0,41 yd ³

CORMIDI

CBS
MINI TRACK DUMPER



SPECIFICHE TECNICHE

	METRIC	U.S.	C85KH	C85H	C85Y	C85K
MOTORE						
Benzina	Kohler CH 440 14 hp		●			
Benzina	Honda Gx 390 11,7 hp			●		
Diesel	Yanmar LN 100 AE 10 hp				●	
Diesel	Kubota Z 482 14 hp					●
TRASMISSIONE						
Tipo	Idrostatica		●	●	●	●
Pompe idrauliche	2 pompe a pistoni a portata variabile		●	●	●	●
SOTTOCARRO						
Larghezza dei cingoli	180 mm	(7.1 in)				
Rulli oscillanti	Si		●	●	●	●
IMPIANTO IDRAULICO			●	●	●	●
Pompe idrauliche	Pompe ad ingranaggi					
Flusso Std	1x14,1 l/min	(1x3.7 gpm)	●	●		●
	1x12,6 l/min	(1x3.3 gpm)			●	
Alto flusso	1x22,4 l/min	(1x5.9 gpm)	●	●		●
	1x19,9 l/min	(1x5,3 gpm)			●	
Pressione massima	150 bar	(2180 psi)	●	●	●	●
PRESTAZIONI E DIMENSIONI						
Velocità massima	(5 Kmh)	(3.1 mph)	●	●		
	(6 Kmh)	(3.7 mph)			●	
Capacità operativa	800 kg	(1762 LB)	●	●	●	●
Capacità cassoni	0.28 m³ a 0.53 m³	(0.37 yd³) a (0.69 yd³)	●	●	●	●
Freno di stazionamento	Si		●	●	●	●