

DRIVE THE CHANGE



BR.2018.07.0085.01.05



CORMIDI

CB5
MINI TRACH DUMPER



DRIVE THE CHANGE

AUTOCARICANTE (AC-ACW)

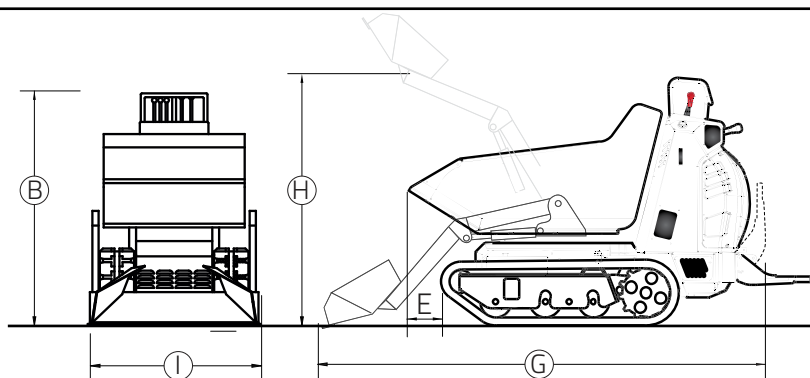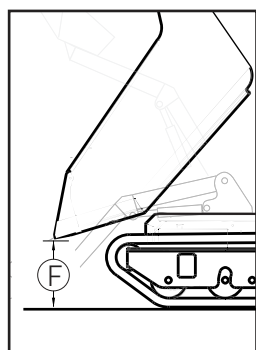

	mm		inch.
B	1336	B	52.6
G	2595	G	102.2
I	835	I	32.9
H	1490	H	58.7
F	280	F	11.0
E	285	E	11.2

	C10.85	C13.85	C14.85
CAPACITA' OPERATIVA	800 kg 1764 Lb	800 kg 1764 Lb	800 kg 1764 Lb
PESO TOTALE	662 kg 1460 Lb	637 kg 1404 Lb	684 kg 1508 Lb
RASO	0,25 m ³ 0.33 yd ³	0,25 m ³ 0.33 yd ³	0,25 m ³ 0.33 yd ³
COLMO SAE	0,34 m ³ 0.44 yd ³	0,34 m ³ 0.44 yd ³	0,34 m ³ 0.44 yd ³

CORMIDI

CBS

MINI TRACK DUMPER



SPECIFICHE TECNICHE

	METRIC	U.S.	C85KH	C85H	C85Y	C85K
MOTORE						
Benzina	Kohler CH 440 14 hp		●			
Benzina	Honda Gx 390 11,7 hp			●		
Diesel	Yanmar LN 100 AE 10 hp				●	
Diesel	Kubota Z 482 14 hp					●
TRASMISSIONE						
Tipo	Idrostatica		●	●	●	●
Pompe idrauliche	2 pompe a pistoni a portata variabile		●	●	●	●
SOTTOCARRO						
Larghezza dei cingoli	180 mm	(7.1 in)				
Rulli oscillanti	Si		●	●	●	●
IMPIANTO IDRAULICO			●	●	●	●
Pompe idrauliche	Pompe ad ingranaggi					
Flusso Std	1x14,1 l/min	(1x3.7 gpm)	●	●		●
	1x12,6 l/min	(1x3.3 gpm)			●	
Alto flusso	1x22,4 l/min	(1x5.9 gpm)	●	●		●
	1x19,9 l/min	(1x5,3 gpm)			●	
Pressione massima	150 bar	(2180 psi)	●	●	●	●
PRESTAZIONI E DIMENSIONI						
Velocità massima	(5 Kmh)	(3.1 mph)	●	●		
	(6 Kmh)	(3.7 mph)			●	
Capacità operativa	800 kg	(1762 LB)	●	●	●	●
Capacità cassoni	0.28 m³ a 0.53 m³	(0.37 yd³) a (0.69 yd³)	●	●	●	●
Freno di stazionamento	Si		●	●	●	●